
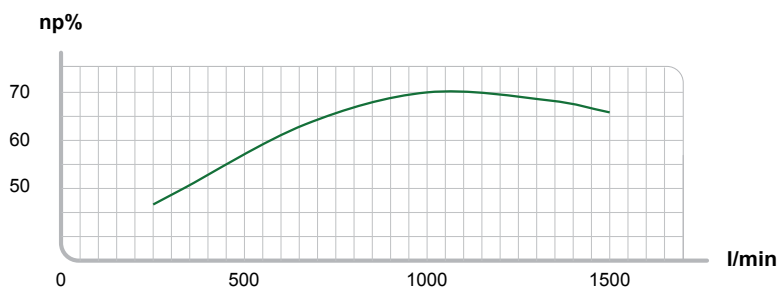


Djupvattenpump S 8-70

Teknisk beskrivning 1-10

DX S8 är prisvärda pumpar för industri, kommuner och lantbruk. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

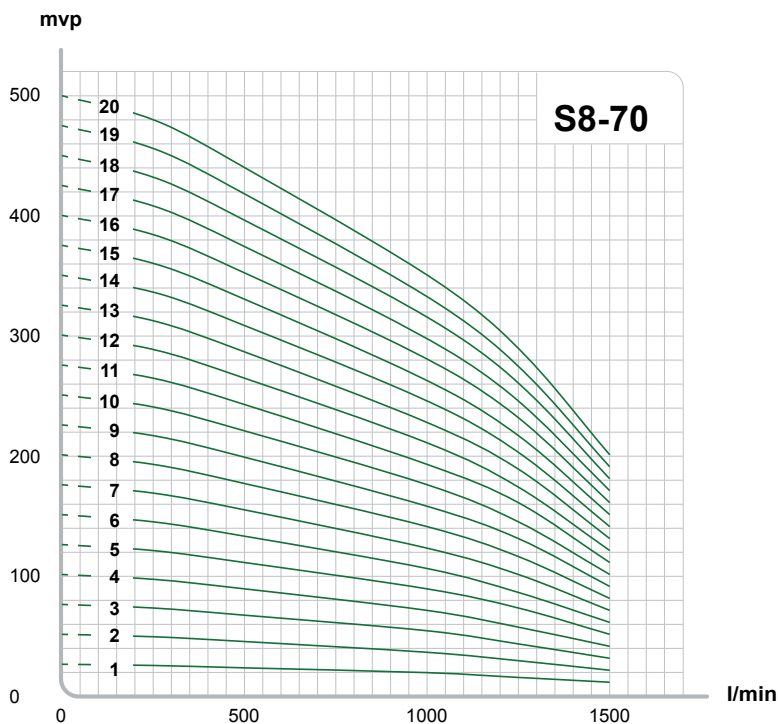

Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström		Hmax mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
		230V	400V				
1	5.5	--	12.5	24	1500	1221	81
2	9.3	--	20.7	48	1500	1420	100
3	15.0	--	31.3	72	1500	1653	119
4	18.5	--	38.5	96	1500	1853	136
5	22.0	--	45.3	120	1500	2097	157
6	30.0	--	63.5	144	1500	2362	182
7	30.0	--	63.5	168	1500	2497	193
8	37.0	--	73.0	192	1500	3000	255
9	45.0	--	89.0	216	1500	3793	276
10	45.0	--	89.0	240	1500	2928	288



Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Gjutjärn
Hjul och diffusor:	Gjutjärn
Mellanstycke:	Gjutjärn

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Motorerna finns med direktstart DOL eller med Y/D start.

Övrig data

Minsta borrhål:	204 mm
Anslutning:	Fläns DN100
Max vattentemperatur:	30°C

*=Motorer märkta med * har en ytterdiameter på 256mm.



Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se

Djupvattenpump S 8-70

Teknisk beskrivning 11-20

DX S8 är prisvärda pumpar för industri, kommuner och lantbruk. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

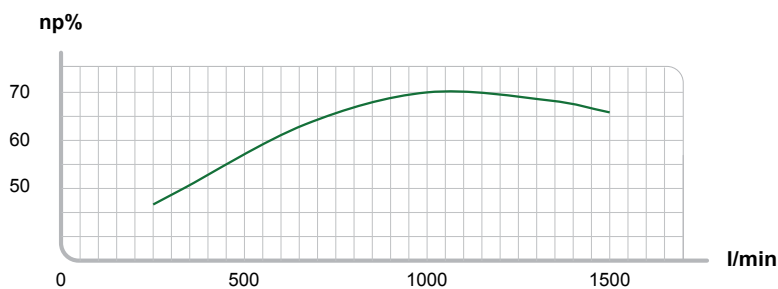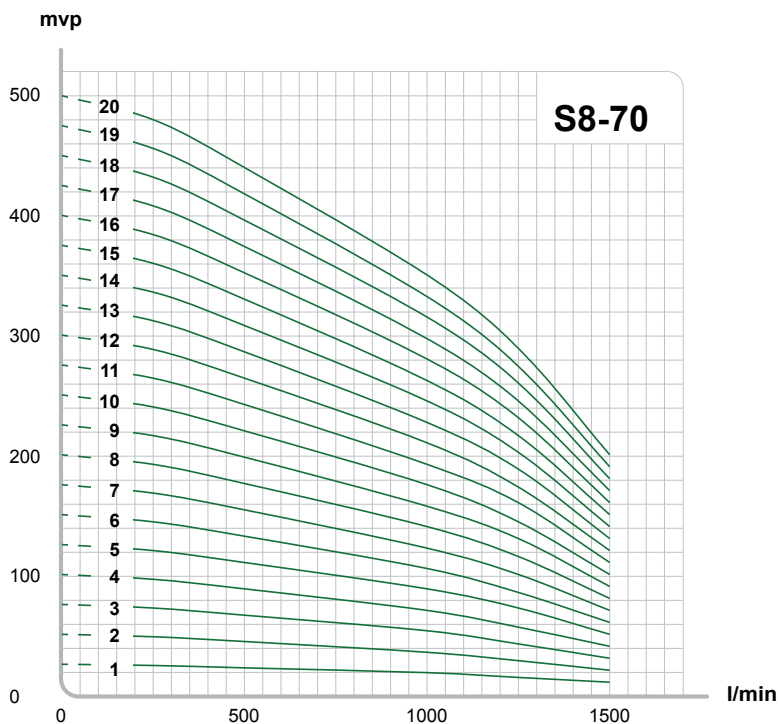

Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström		Hmax mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
		230V	400V				
11	55.0	--	108.0	264	1500	3205	328
12	55.0	--	108.0	288	1500	3340	340
13	75.0	--	145.0	312	1500	3666	388
14	75.0	--	145.0	336	1500	3801	398
15	75.0	--	145.0	360	1500	3936	408
16	*85.0	--	174.0	384	1500	4095	502
17	*85.0	--	174.0	408	1500	4230	515
18	*110.0	--	232.0	432	1500	4475	564
19	*110.0	--	232.0	456	1500	4610	578
20	*110.0	--	232.0	480	1500	4745	592

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Gjutjärn
Hjul och diffusor:	Gjutjärn
Mellanstycke:	Gjutjärn

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapningsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Motorerna finns med direktstart DOL eller med Y/D start.

Övrig data

Minsta borrhål:	204 mm
Anslutning:	Fläns DN100
Max vattentemperatur:	30°C

*=Motorer märkta med * har en ytterdiameter på 256mm.

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se