


Centrifugalpump CPG

Teknisk beskrivning

Centrifugalpump för hydrofor, bevattning och cirkulation. Denna pumptyp saknar inbyggd ejektor och går därför tystare än en JET pump.

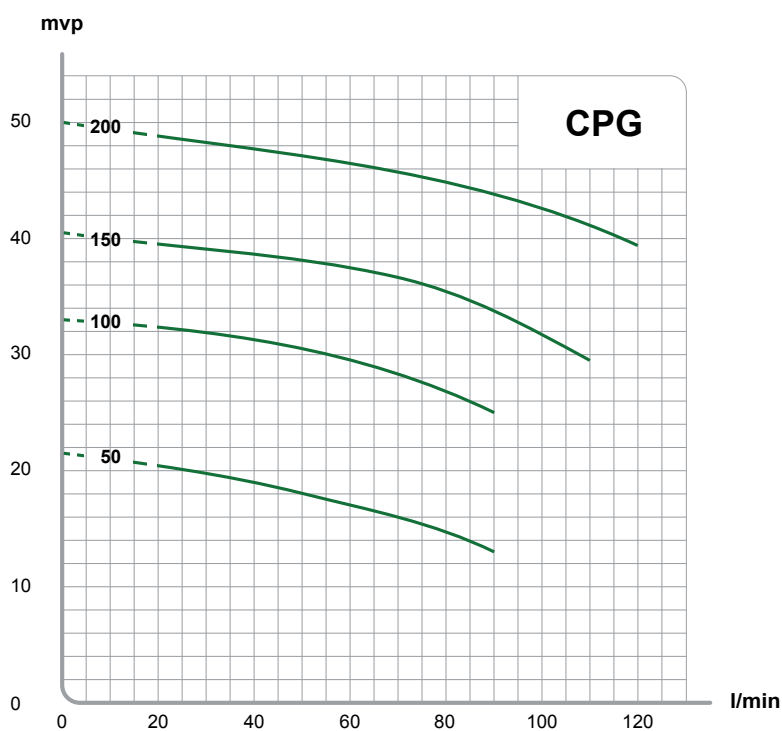

Tekniska data

Modell	100M	100T	150T	200T
Hmax, mvp	30	30	40	50
Qmax, l/m	110	110	110	120
Höjd, mm	250	250	285	285
Längd, mm	300	300	350	350
Bredd, mm	185	185	225	225
Vikt, kg	14	14	22	23
Spänning, V	230	400	400	400
Fas	1	3	3	3
Ström, A	5.7	2.2	3.4	3.9
Effekt, W	1050	1050	1800	2000

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Centrifugalpump
Max vattentemp.:	+50°
Max arbetstryck:	8 Bar
Max sughöjd:	6 meter
Drift:	Kontinuerlig
Anslutning:	R25
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 54

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	
CPG 100	Noryl
CPG 150-200	Mässing
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se