
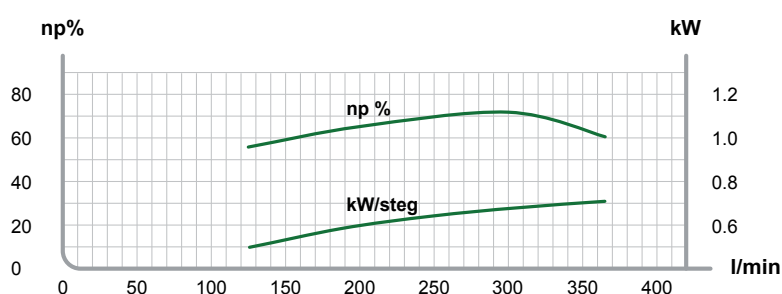


Djupvattenpump DX 16

Teknisk beskrivning

DX 16 monteras där man har krav på hög verkningsgrad. Till exempel värmepumpsanläggningar, kommuner eller små bevattningsystem. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

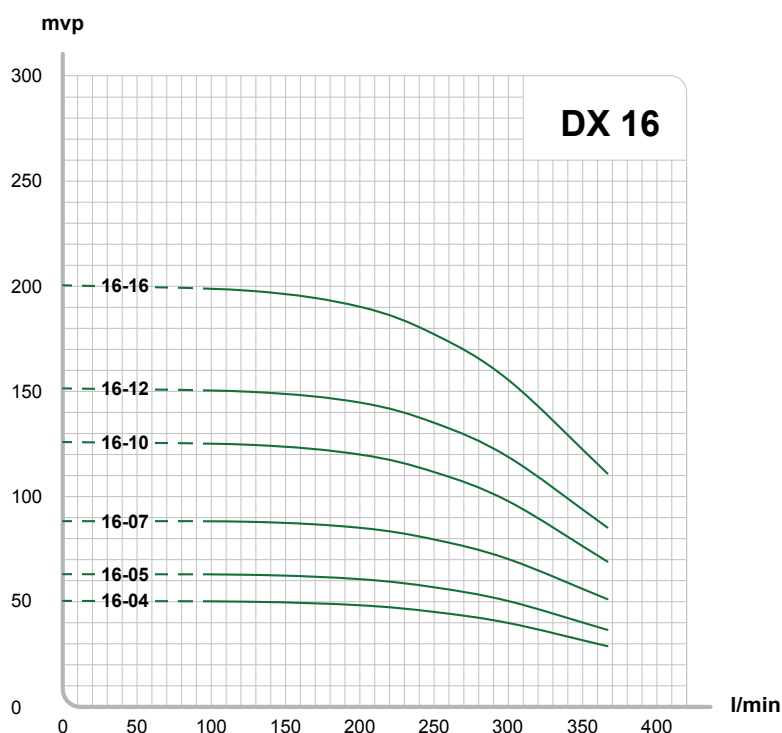

Tekniska data

Pumpmodell	Motor kW	Driftström		Hmax mvp	Qmax L/m	Längd mm	Vikt kg
		230V	400V				
16-04	3,0	-	7,5	50	370	911	28
16-05	4,0	-	9,3	63	370	1145	52
16-07	5,5	-	12,5	88	370	1270	57
16-10	7,5	-	16,0	126	370	1440	65
16-12	9,3	-	20,7	152	370	1565	70
16-16	11,0	-	23,3	201	370	1735	78

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Rostfritt, Aisi 304
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	152 mm
Anslutning:	R65
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se