
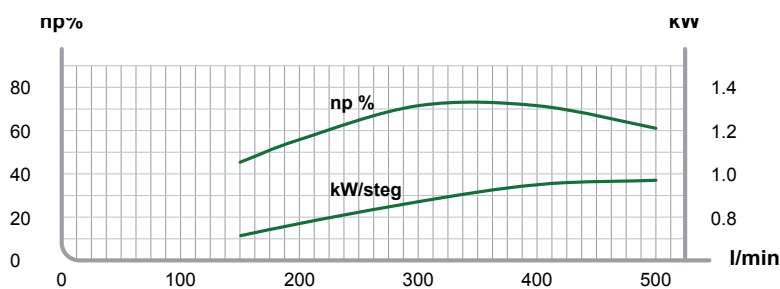


Djupvattenpump DX 22

Teknisk beskrivning

DX 22 monteras där man har krav på hög verkningsgrad. Till exempel värmepumpsanläggningar, kommuner eller små bevattningsystem. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

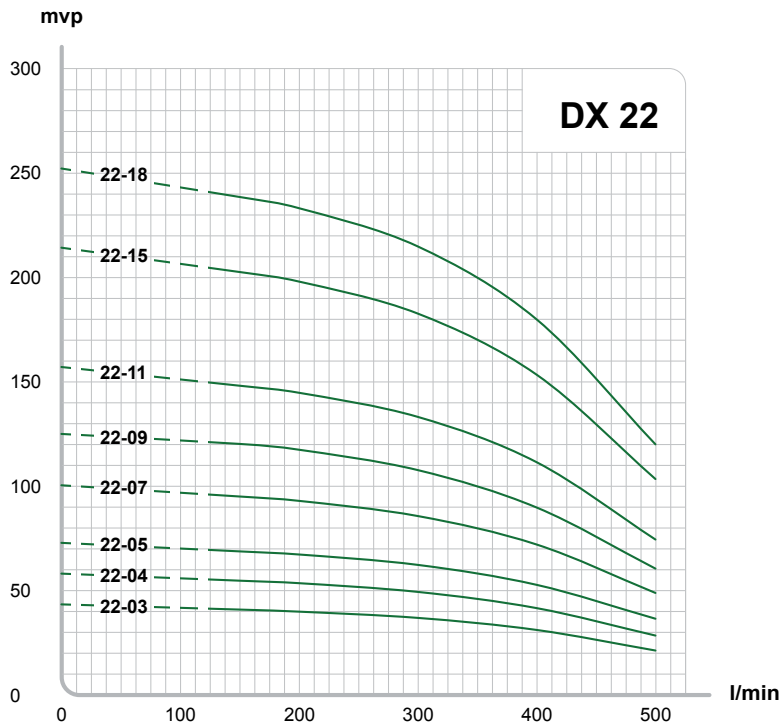

Teknisk

Pumpmodell	Motor kW	Driftström 400V	Hmax mvp	Qmax l/m	Längd mm	Vikt kg
22-03	3.0	7.5	43	500	888	27
22-04	4.0	9.3	58	500	1145	52
22-05	5.5	12.5	72	500	1247	56
22-07	7.5	16.0	100	500	1417	63
22-09	9.3	20.7	125	500	1588	69
22-11	11.0	23.3	157	500	1758	75
22-15	15.0	31.3	214	500	2099	88
22-18	18.5	38.5	252	500	2372	98

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Rostfritt, Aisi 304
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	152 mm
Anslutning:	R65
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se