


# Djupvattenpump DX 46

## Teknisk beskrivning

DX 46 monteras där man har krav på hög verkningsgrad. Till exempel värmepumpsanläggningar, kommuner eller mellanstora bevattningssystem. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

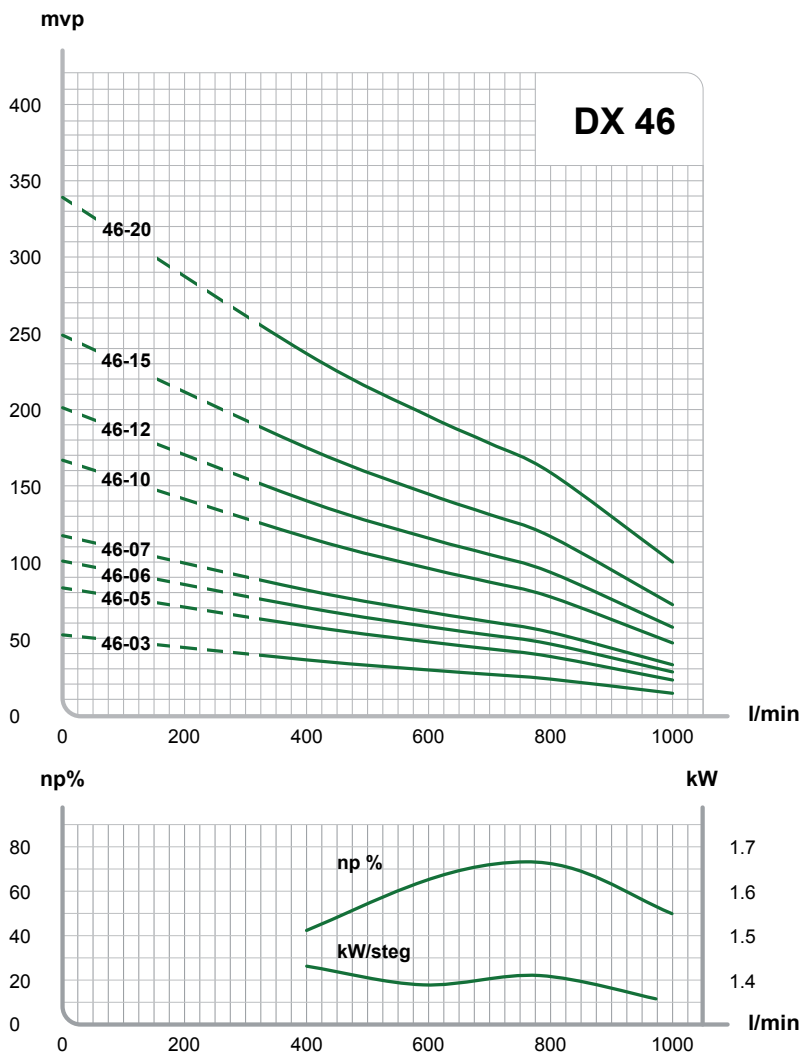

### Teknisk

Pumpmodell	Motor kW	Driftström 400V	Hmax mvp	Qmax l/m	Längd mm	Vikt kg
46-03	5.5	12.5	52	1000	1257	56
46-05	7.5	16.0	83	1000	1519	65
46-06	9.3	20.7	101	1000	1667	70
46-07	11.0	23.3	117	1000	1814	76
46-10	15.0	31.3	167	1000	2224	89
46-12	18.5	38.5	201	1000	2519	100
46-15	22.0	45.3	249	1000	2930	114
46-20	30.0	63.5	339	1000	3635	141

### Produktinformation

#### Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Rostfritt, Aisi 304
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

#### Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

#### Övrig data

Minsta borrhål:	152 mm
Anslutning:	R80
Max vattentemperatur:	30°C

### Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se