
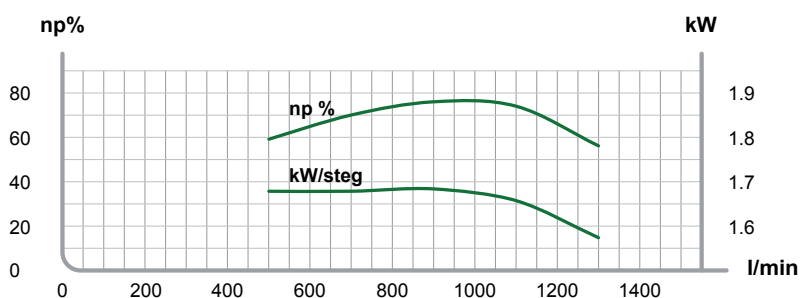


Djupvattenpump DX 60

Teknisk beskrivning

DX 60 monteras där man har krav på hög verkningsgrad. Till exempel värmepumpsanläggningar, kommuner eller större bevattningssystem. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

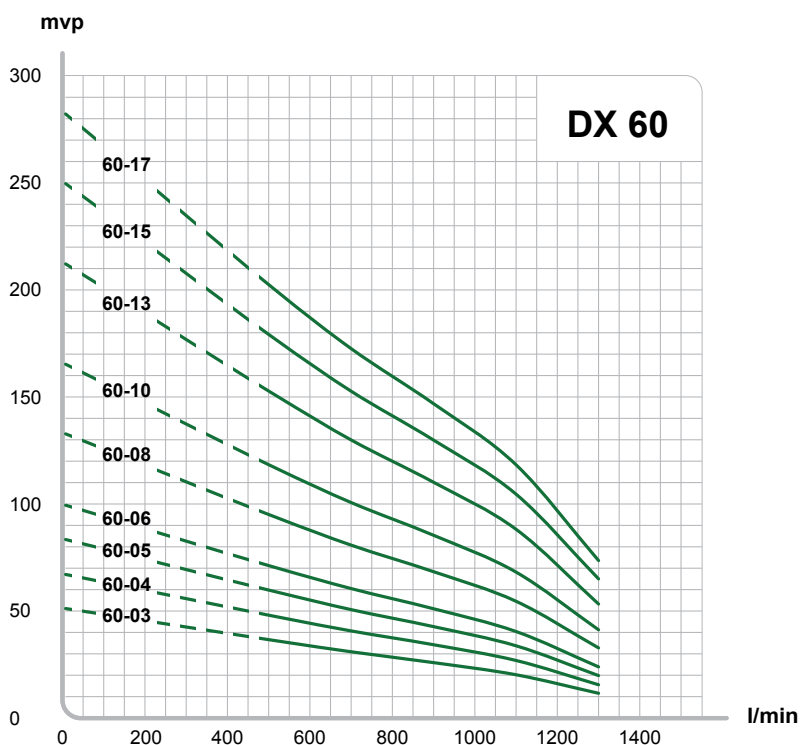

Teknisk

Pumpmodell	Motor kW	Driftström 400V	Hmax mvp	Qmax l/m	Längd mm	Vikt kg
60-03	5.5	12.5	50	1300	1257	56
60-04	7.5	16.0	66	1300	1404	62
60-05	9.3	20.7	82	1300	1552	68
60-06	11.0	23.3	99	1300	1699	73
60-08	15.0	31.3	132	1300	1994	84
60-10	18.5	38.5	165	1300	2290	95
60-13	22.0	45.3	212	1300	2670	109
60-15	30.0	63.5	249	1300	3060	129
60-17	30.0	63.5	282	1300	3290	134

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Rostfritt, Aisi 304
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	152 mm
Anslutning:	R80
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se