


Kloakpump GLS 311, 318, 333

Teknisk beskrivning

Dränkbar länspump lämplig för vatten som kan innehålla sand mm. Pumpen är särskilt lämplig att placera t ex efter en trekammarbunn. För tömning av källare och liknande utrymme bör pumpen alltid placeras i en pumpgrop som är minst 500 mm i diameter. *1-fas pumpar levereras med vippra, 3-fas pumpar utan.

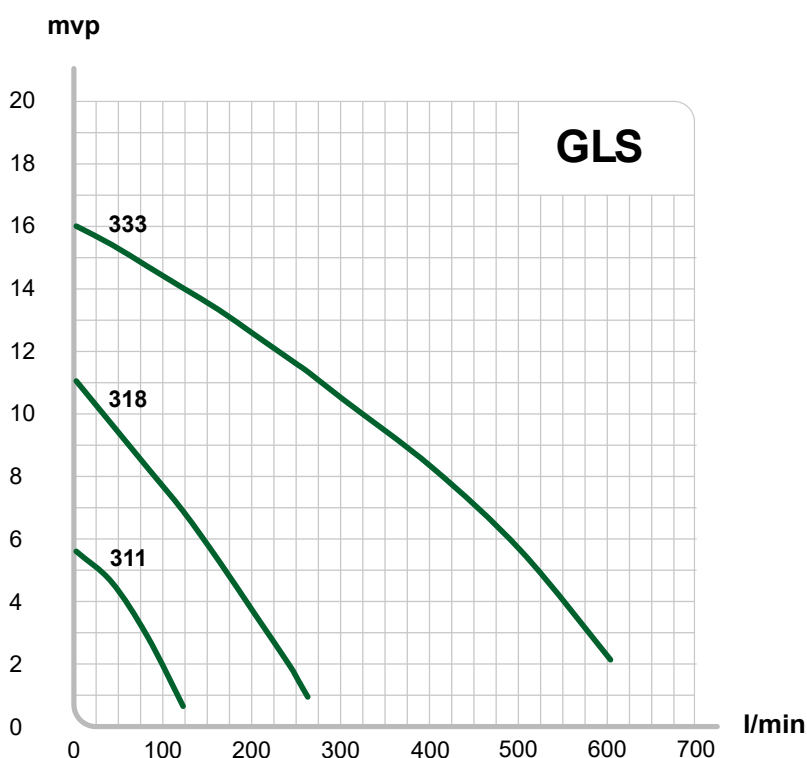

Tekniska data

Modell	GLS 311	GLS 318	GLS 333
Höjd, mm	263	317	500
Diameter mm	151	188	250
Vikt, kg	9.5	14	30
Anslutning	R32	R40	R50
Max part.stl.	20	30	40
Spänning, V	1x230	1x230	3x400
Ström, A	2.7	4.8	3.6
Effekt, W	400	1050	1500

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Sänkbar centrifugal pump
Max vattentemp.:	40°
Max arbetsdjup:	20 meter
Drift:	Kontinuerlig
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 68
Motorskydd:	Inbyggt i 1-fas
Kabellängd:	10 meter
PH min/max	6/10

Material

Pumphus:	Gjutjärn GG25
Motorhölje:	Gjutjärn GG25
Axel:	Rostfritt stål AISI 420
Pumphjul:	Vortex/gjutjärn GG25
Axeltätning:	Silicon/carbide-Alu
O-ringar:	Nitrilgummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se