


Byggpump GLG 218-232

Teknisk beskrivning

Dränkbar länsump lämplig för vatten som kan innehålla sand mm.

För tömning av källare och liknande utrymme bör pumpen alltid placeras i en pumpgrop som är minst 500mm i diameter.

*1-fas pumpar levereras med vippa, 3-fas pumpar utan.

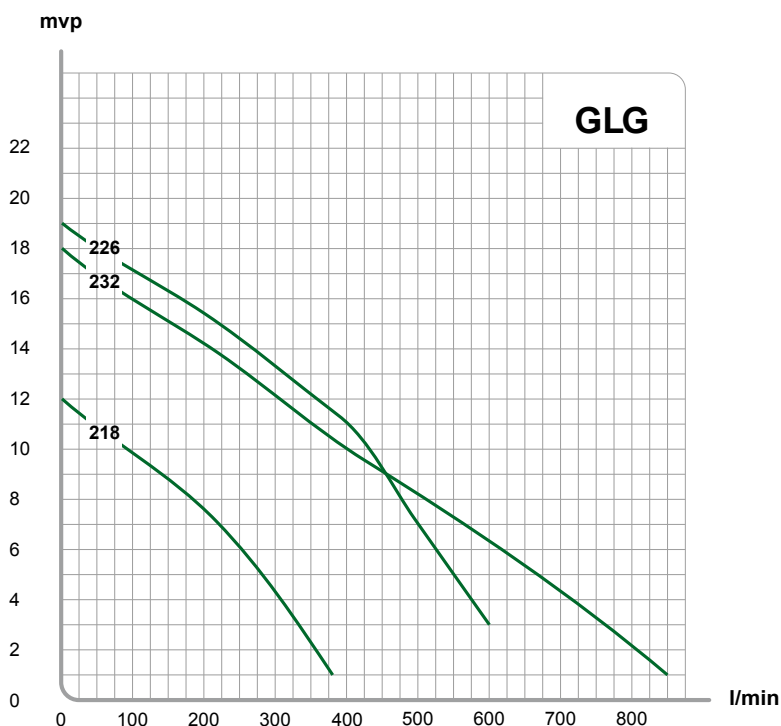

Tekniska data

Modell	GLG 218	GLG 226	GLG 232
Höjd, mm	317	425	460
Diameter mm	188	220	240
Vikt, kg	16	29	32
Anslutning	R40	R50	R50
Spänning, V	1x230	3x400	3x400
Ström, A	4.8	3.6	5.2
Effekt, W	1050	1900	2800

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Sänkbar centrifugal pump
Max vattentemp.:	40°
Max arbetsdjup:	20 meter
Drift:	Kontinuerlig
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 68
Motorskydd:	Inbyggd i 1-fas
Kabellängd:	10 meter
PH min/max	6/10

Material

Pumphus:	Gjutjärn GG25
Motorhölje:	Gjutjärn GG25
Axel:	Rostfritt stål AISI 420
Pumphjul:	Öppet/gjutjärn GG25
Axeltätning:	Silicon/carbide-Alu
O-ringar:	Nitrilgummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se