


Länspump GLM 200

Teknisk beskrivning

Dränkbar länspump, lämplig för rent vatten utan slipande partiklar, i t ex källare, vattentunnor och pooler mm. Pumpen passar utmärkt i trånga utrymmen pga. sin konstruktion med inbyggd nivåreglering, som även går att köra manuellt.

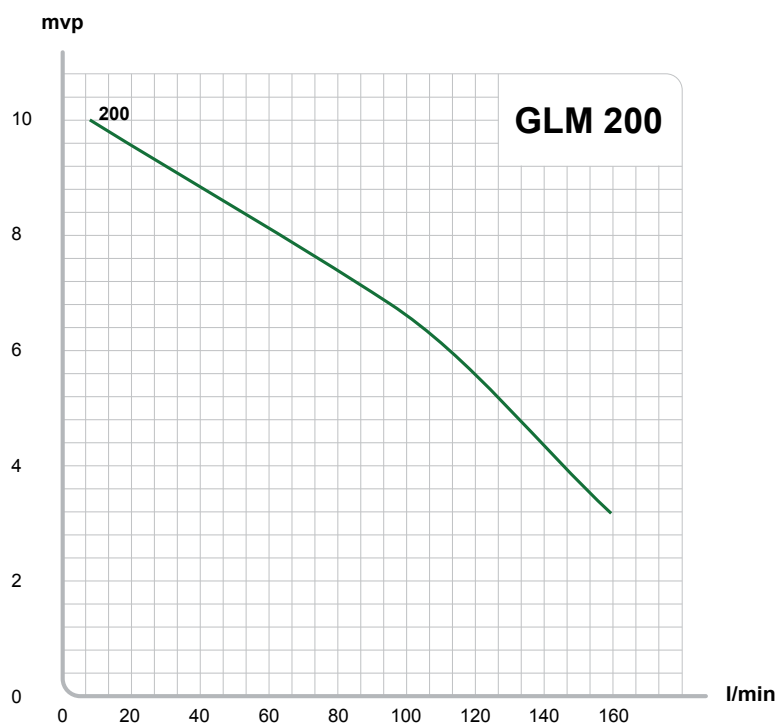

Tekniska data

Modell	GLM 200
Höjd, mm	280
Diameter mm	200
Vikt, kg	5.6
Anslutning	R32
Spänning, V	230
Ström, A	2.9
Effekt, W	650

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Sänkbar centrifugalpump
Max vattentemperatur:	+40°
Max arbetsdjup:	7 meter
Drift:	Kontinuerlig
Anslutning trycksida:	R25
Isolationsklass:	B
Kapsling:	IP 68
Motorskydd:	Inbyggt i 1-fas modeller
Kabellängd:	10 meter

Material

Pumphus:	Glasfiberförstärkt Polypropylen
Motorhölje:	Rostfritt stål
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	Noryl
Axeltätning:	Rostfritt stål
O-ringar:	Nitrilgummi

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se