


Länspump GLI 80

Teknisk beskrivning

Dränkbara länspumpar avger stora vattenmängder vid lågt tryck. För tömning av källare och liknande utrymme bör pumpen alltid placeras i en pumpgrop som är minst 500 mm i diameter. Viktigt att vippan arbetar fritt.

Pumpen är avsedd för rent och lätt förorenat vatten. Fasta partiklar på upp till 10 mm kan passera pumpen. Den är inte avsedd för vatten som innehåller frätande eller slipande partiklar.

Konstruktionen med rostfritt stål gör att E.M.S. länspump tål svåra driftsförhållanden under lång tid. Pumpen levereras med 10 meter elkabel och är helt underhållsfri. GLI 80 levereras med vippa.

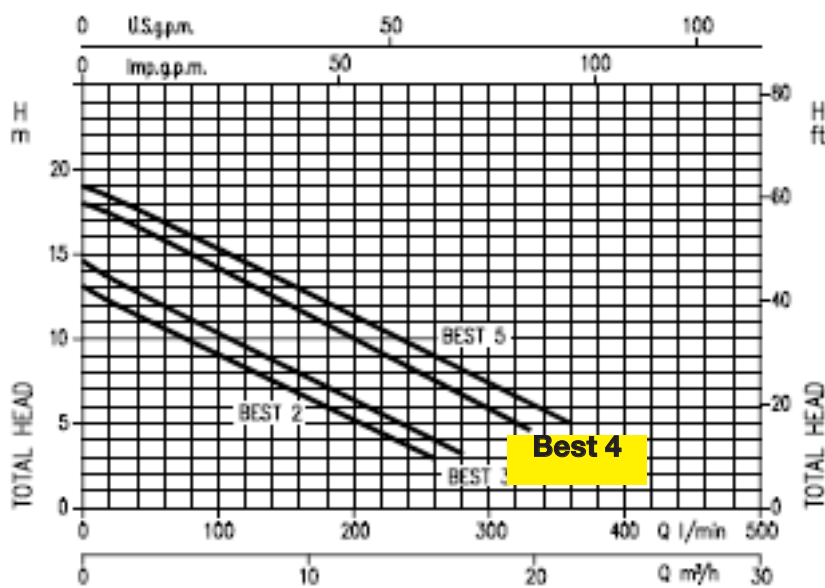

Tekniska data

Modell	GLI 80
Höjd, mm	377
Diameter mm	210
Vikt, kg	13.8
Anslutning	R40
Spänning, V	1x230
Ström, A	7.3
Effekt, W	1100

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Sänkbar centrifugalpump
Max vatten temperatur:	GLI 80, 35°C
Max arbetsdjup:	GLI 80, 10 meter
Drift:	Kontinuerlig
Isolationsklass:	B
Kapsling:	IP 68
Motorskydd:	Inbyggt i 1-fas modeller
Kabellängd:	10 meter

Material

Pumphus:	Rostfritt stål AISI 304
Motorhölje:	Rostfritt stål AISI 304
Axel:	Rostfritt stål AISI 303
Pumphjul:	Rostfritt stål AISI 304
Axeltätning:	GLI 70-90, Dubbel SIC/ SIC-Grafit/ keramik
O-ringar:	Gummi NBR

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se