

Dränkbar hydroforpump UPI

Teknisk beskrivning



E.M.S. dränkbara hydrofor- och bevattningspump är lämplig när man tar vatten från ett öppet vattentag, tex. sjöar, åar, dammar eller dylikt.

En dränkbar pump är effektivare än en sugande pump. Med samma elförbrukning klarar en UPI dubbelt antal vattenspridare jämfört med en Jet pump.

UPI pumpen är lättinstallerad och enkel att sätta igång. 1-fas pumpen levereras helt startklar med 10 meter elkabel, kopplingsbox och inbyggt motorskydd. 3-fas pumpar levereras utan motorskydd.


Vid risk för torrkörning bör man välja modellen med nivåkontroll.

Pumpen är helt underhållsfri och kräver ingen service.

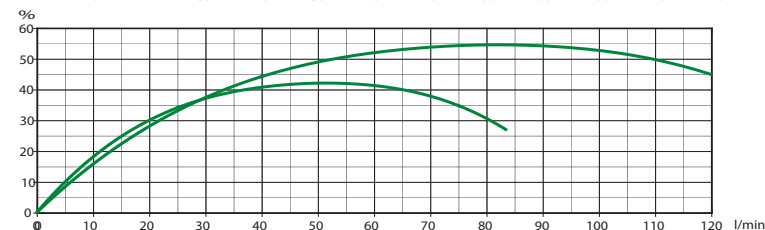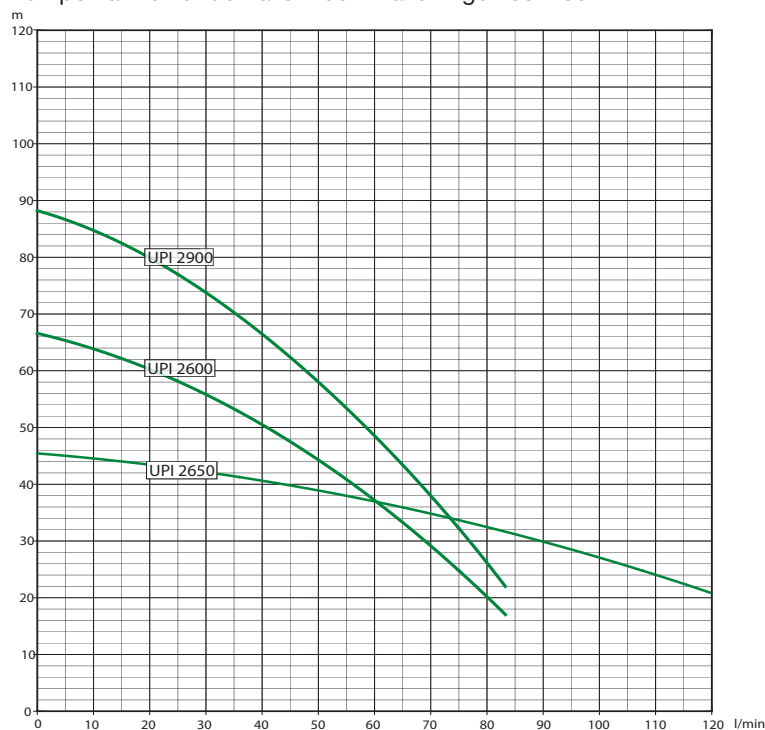

Tekniska data

Modell	Effekt W	Spänn V	Anslut.	Vikt Kg	Ström A	Höjd	Diam. mm
2600	750	1 × 230	R32	16.5	5.2	512	129
2650	750	1 × 230	R32	17,5	5.0	480	129
2900	1100	3 × 400	R32	17,5	2.7	560	129

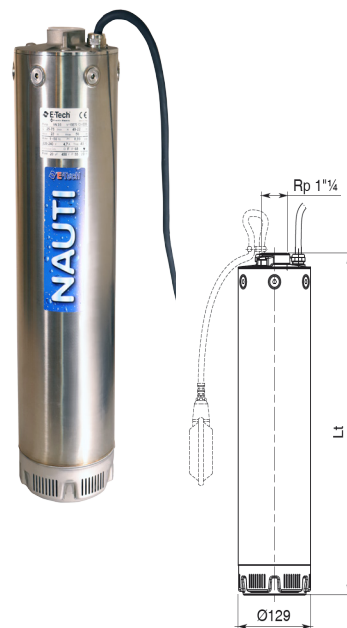

Produktinformation

Material

Pumphus:	Rostfritt AISI 304
Axel:	Rostfritt AISI 304
Pumphjul:	Rostfritt AISI 304
Diffusor:	Rostfritt AISI 304
Utlopp:	Rostfritt AISI 304
Tätningar:	PTFE/PPS/SIC/NBR

Teknisk data

Pumptyp:	Flerstegs
Utlopp:	1 1/4" R32
Max arbetstryck :	15 bar
Max temperatur:	-5 - 40°C
Max djup:	20 m
Max antal starter:	20/timma

OBS! Pumpen levereras utan backventil.

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se