
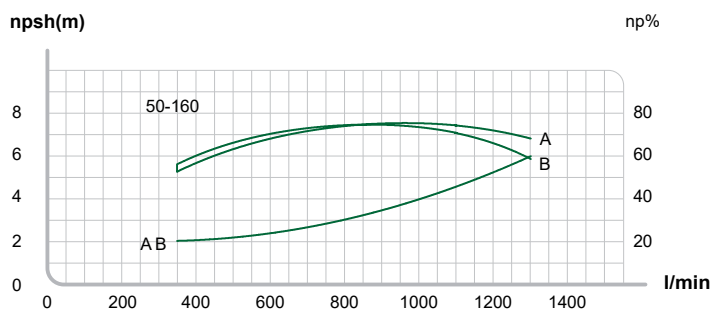
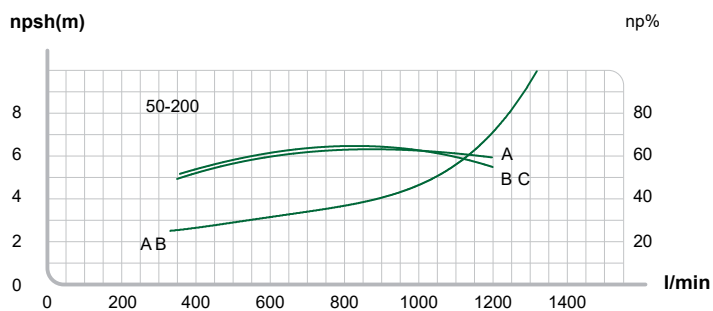


Centrifugalpump CM 50 EN 733

Teknisk beskrivning

Horisontell monoblock centrifugalpump, konstruerad enligt EN 733 standard. Stort användningsområde inom exv. vattenförsörjning, tryckhöjning, brandbekämpnings system, värme/kyla, samt bevattning.

Levereras med standard motfläns.

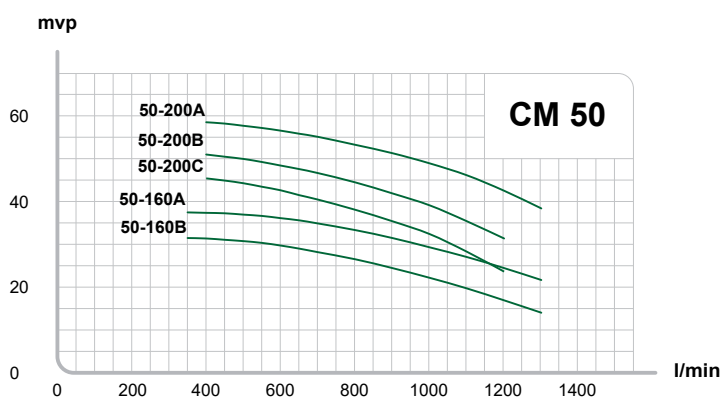

Tekniska data

Modell CM	Motor kW	Ström 3x400	Hmax mvp	Höjd mm	Vikt kg
50-160B	5.5	11.6 A	31.1	340	63.0
50-160A	7.5	15.8 A	36.7	340	71.0
50-200C	9.2	18.5 A	46.0	360	82.0
50-200B	11.0	21.0 A	50.1	360	89.0
50-200A	15.0	27.0 A	58.0	360	122.0

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Centrifugalpump
Min/Max vätsketemp.:	-10 - +90°
Max omg. temp.:	+50°
Max tryck:	10 Bar
Max sughöjd:	6 meter
Max kapacitet:	1400 l/min
Anslutning Sug/Tryck:	DN 65 / DN 50
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 55

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Mellanstycke:	Gjutjärn
Fot:	Gjutjärn
Axel:	Rostfritt AISI 316
Pumphjul:	Brons
Axeltätning:	Keramik/Grafit
Tätningar:	EPDM/VITON

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se