



# Maxi Jet 50-315

## Teknisk beskrivning.

Maxi Jet användes i huvudsak som hydroforpump i villa, lantbruk och fritidshus. Den är även lämplig som bevattningspump eftersom den tål kontinuerlig drift. Pumpen är självsugande (suger även luft) vilket avsevärt underlättar arbetet med att starta upp pumpen efter monteringen. Det innebär också att pumpen är lämpad i anläggningar med långa sugledning. Pumpen är helt underhållsfri och har under normala driftförhållanden mycket stor livslängd. Enfasmodellerna levereras med sladd och stickpropp, helt klara att kopplas till jordat vägguttag.

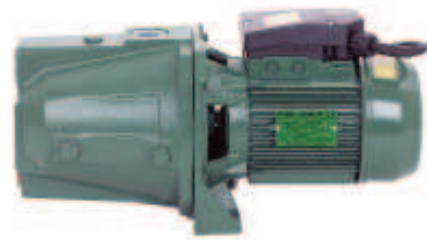

## Kapacitet

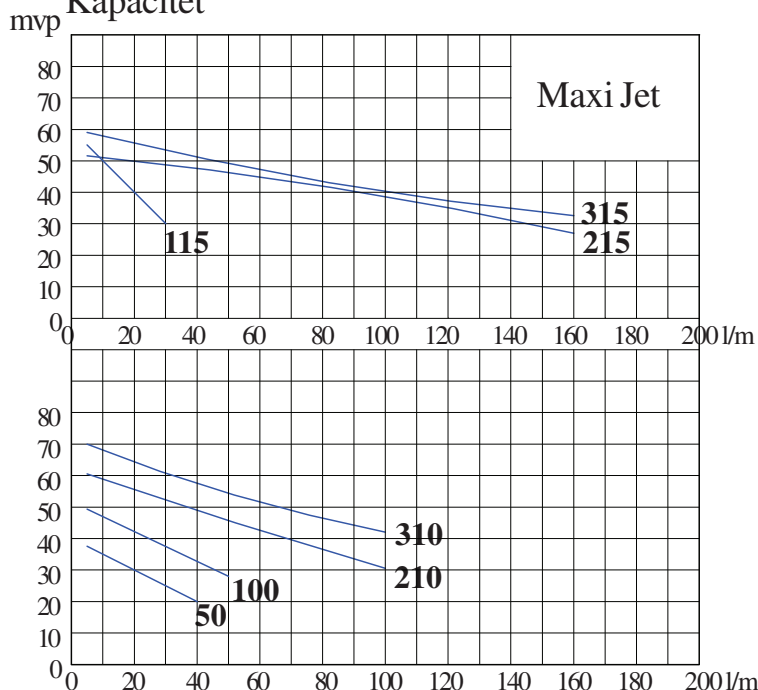

## Material

Pumphus:	Gjutjärn
Motorhölje:	Aluminium
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	
50-200:	Noryl
210-315:	Mässing
Diffusor:	Noryl
Axeltätning:	Kol/keramik
O-ringar:	Gummi (NBR)

Maxi Jet 150 och 200 har ett från bilden avvikande utseende.

Pumpmodell		50M	100M	100T	115T	150T	200T	210T	215T	310T	315T
Hmax	mvp	40	50	50	60	60	60	60	50	72	60
Qmax	l/m	40	50	50	30	70	100	100	160	100	160
Höjd	mm	185	185	185	185	240	240	227	227	227	227
Längd	mm	420	420	420	420	596	596	500	500	500	500
Bredd	mm	180	180	180	180	220	220	220	220	220	220
Vikt	kg	15	17	17	17	28	29	27	27	27	27
Spänning	V	230	230	400	400	400	400	400	400	400	400
Fas		1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Ström	A	2.9	4.7	2.2	2.0	3.3	4.0	3.6	3.9	4.7	4.6
Effekt	W	600	1050	1050	1050	1800	2000	2000	2000	2800	2800



E.M.S. Teknik AB  
Ripavägen 79  
296 91 Åhus

Tel 044 242 242  
Fax 044 242 264  
[www.ems-pump.se](http://www.ems-pump.se)  
[ems@ems-pump.se](mailto:ems@ems-pump.se)