


# Kloakpump GLS 337

## Teknisk beskrivning

Pumpen är avsedd för tung kloak, rå vatten eller slurry.  
Montering på gejder eller stående på jämnt underlag.

Pumpen levereras med 10 meter elkabel och är helt underhållsfri.

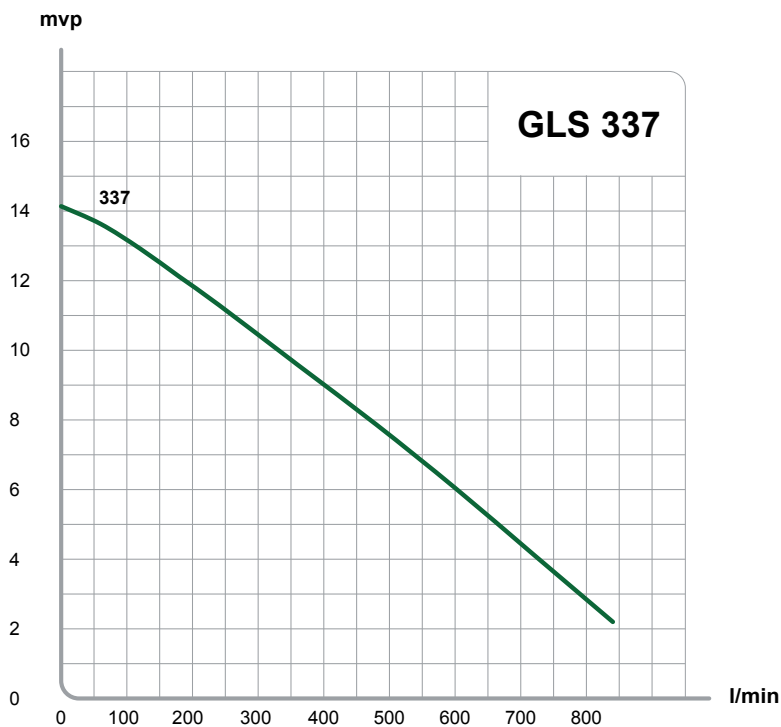

### Tekniska data

<b>Modell</b>	<b>GLS 337</b>
<b>Höjd, mm</b>	416, 481
<b>Diameter mm</b>	294
<b>Vikt, kg</b>	43
<b>Anslutning</b>	DN 65
<b>Max part. stl</b>	60
<b>Spänning, V</b>	3x400
<b>Ström, A</b>	5.3
<b>Effekt, W P2</b>	2200

### Produktinformation

#### Tekniska data

<b>Pumptyp:</b>	Sänkbar centrifugalpump
<b>Max vattentemperatur:</b>	+40°
<b>Max arbetsdjup:</b>	10 meter
<b>Drift:</b>	Kontinuerlig
<b>Anslutning trycksida:</b>	DN 65
<b>Isolationsklass:</b>	F
<b>Kapsling:</b>	IP 68
<b>Max tillåtna Ph värde:</b>	6-11
<b>Kabellängd:</b>	10 meter
<b>Fri passage:</b>	65 mm

#### Material

<b>Pumphus:</b>	Gjutjärn G25
<b>Motorhölje:</b>	Gjutjärn G25
<b>Axel:</b>	Rostfritt AISI 420
<b>Pumphjul:</b>	Gjutjärn, öppet vortex
<b>Axeltätning:</b>	Kol/keramik M SIC/karbid +Viton
<b>O-ringar:</b>	Nitrilgummi

### Kontaktuppgifter

<b>E.M.S. Teknik AB</b>	<b>Tel 044 - 242 242</b>
	<b>Fax 044 - 242 264</b>
<b>Ripavägen 79</b>	<b>ems@emspump.se</b>
<b>296 91 Åhus</b>	<b>www.emspump.se</b>